

## ABANCA

# CATÁLOGO DE MÁQUINAS DE NUEVA FABRICACIÓN




**NOTA:** "La información sobre las características de las máquinas procede de la suministrada por los expositores en la Ficha de Inscripción".



**AGROKIT INDUSTRIAL S.L.****PABELLÓN: PAB1****STAND: E4**APARTADO DE CORREOS 36120  
28080 MADRID - ESPAÑA**TFNO:** 911290216**E-MAIL:** [oficomercial@agrokit.es](mailto:oficomercial@agrokit.es)**WEB:** [www.agrokit.es](http://www.agrokit.es)**Enganche de remolque dual flotante/fijo y regulación de altura para tractores****Marca: Agrokit S08**

- Boca de enganche homologada a nivel europeo con posibilidad de trabajo flotante o fijo según necesidades.
- Gran capacidad de tracción (26 t y v: 3.000 kg).
- Gran radio de giro.
- Reducidas dimensiones que permiten su colocación en todo tipo de tractores.
- Sistema de bloqueo que permite su utilización como boca de tipo fijo en posición alta para trabajo con remolques tipo galera, de dos ejes separados, como balancín giratorio en posición baja.

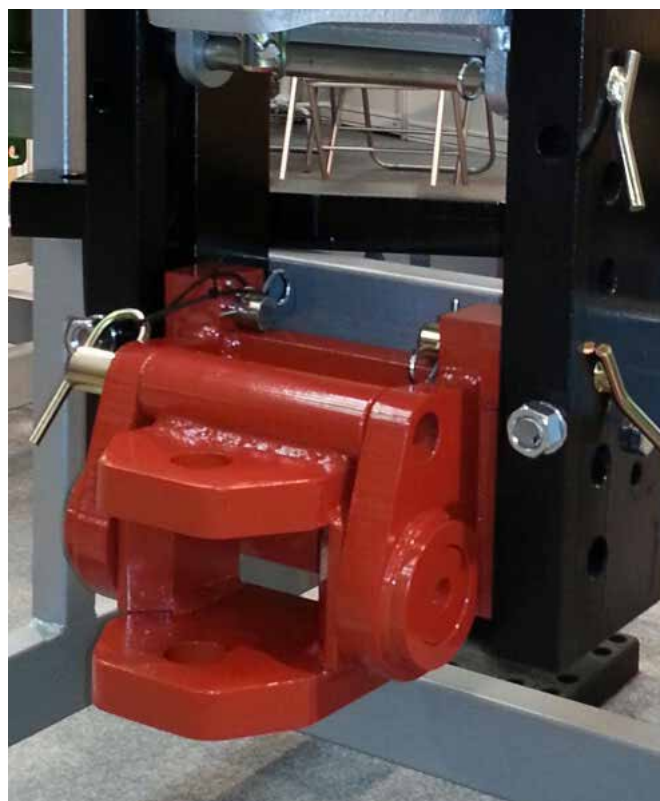**CARDELLE HIDRÁULICA S.L.****PABELLÓN: PAB1****STAND: B2**CTRA. NACIONAL VI, KM. 577  
15319 BERGONDO - A CORUÑA - ESPAÑA**TFNO:** 981780001**FAX:** 981780259**E-MAIL:** [cardelle@cardelle.com](mailto:cardelle@cardelle.com)**WEB:** [www.cardelle.com](http://www.cardelle.com)**Cargadora telescópica agrícola****Marca: Manitou MLT 635**

La MANITOU MLT635 está diseñada para realizar labores de manipulación de cargas en el sector agrícola. Sus principales características diferenciadoras son:

- Diseñada para reducir costes: ahorro de tiempo al ganadero gracias a rápidos y simultáneos movimientos hidráulicos (Bombas LSU), simplicidad en su mantenimiento y diferentes tipos de neumáticos homologados para diferentes terrenos
- Confort, Seguridad y Productividad
- Visibilidad panorámica con protector en la parte superior de la cabina (Patente Manitou)
- Fácil y seguro acceso y descenso de cabina gracias al EASY STEP (Patente Manitou)
- Posición ergonómica de conducción y configuración de teclas en función de los accesorios a usar
- Posibilidad de configurar cada máquina con diferentes tipos de transmisiones en función al trabajo a realizar
- Máquina apta para matricular como tractor agrícola y opción de diferentes enganches traseros
- Accesorios agrícolas homologados por el fabricante Manitou.



**RED DE CONCESIONARIOS CLAAS DE GALICIA**

**Tractor agrícola**

**MARCA: Claas, AXION 870 CMATIC**

Es el modelo más grande de la gama AXION de CLAAS. No sólo tiene 284 CV disponibles en todo momento y para cualquier aplicación, sino que cuenta con el novedoso sistema de gestión inteligente de la potencia del motor CPM (CLAAS Power Management) capaz de entregar hasta 301 CV para aplicaciones de transporte y en la TDF, mejorando la reactividad del motor y manteniendo constante la velocidad de giro de la TDF ante cargas eventuales.

Cuenta con una transmisión variable continua CMATIC que permite al operador configurar todos los parámetros del motor, el hidráulico y la TDF de manera intuitiva y sencilla a través del terminal a color CEBIS situado en el reposabrazos multi función.

**PABELLÓN: PAB1**

**STAND: A1**

**FIRMAS:**

**AGRÍCOLA CURTIS, S.L., ESPAÑA**

**COMERCIAL FRAVER, S.L., ESPAÑA**

**HERMANOS VILLAR, S.L., ESPAÑA**



**Tractor agrícola**

**MARCA: Claas, ARION 460 PANORAMIC**



- Motores turbo de 4 cilindros FPT, potencia máxima de 90 a 140 CV según ECE R 120
- Caja de cambios QUADRISHIFT con automatismo de cambio QUADRATIV
- Eje delantero suspendido PROACTIV
- Mando multifuncional para el manejo de la caja de cambios, el elevador delantero, el régimen de revoluciones del motor y dos distribuidores hidráulicos
- Óptima visibilidad panorámica, también del espacio del elevador delantero, gracias al diseño estilizado del capó del motor y la cabina PANORAMIC con área de visión continua delantera de 2,41 m<sup>2</sup>, la primera cabina verdaderamente panorámica del mercado
- Amortiguación de la cabina a 2 puntos en ARION 460-430 para un mayor confort

## RED DE CONCESIONARIOS CLAAS DE GALICIA

PABELLÓN: PAB1

STAND: A1

**FIRMAS:**

AGRÍCOLA CURTIS, S.L., ESPAÑA  
COMERCIAL FRAVER, S.L., ESPAÑA  
HERMANOS VILLAR, S.L., ESPAÑA

### Rotoempacadora

**MARCA:** Claas, **VARIANT 460 RF**

- Sólo necesita 6 segundos desde que abre hasta que vuelve a cerrar la compuerta trasera para depositar la paca en el suelo.
- Rotor de 360°, lo que permite una mejor forma de la paca en ensilado y mejor arranque de la paca en todos los materiales de cosecha.
- Cuenta con 14 cuchillas que se encargan en ROTO CUT de una perfecta calidad de forraje y convierten a VARIANT en una perfecta empacadora de picado corto.
- La rotación de la paca es de 3,00 m/s y con ello el aparato de atado que trabaja de forma exacta produce pacas firmes con forma estable.
- Nuevo atado de malla CLAAS Covered.



### Macroempacadora

**MARCA:** Claas, **QUADRANT 5200 RC T**

- Recogida rápida y limpia del material de cosecha con el pickup dirigido
- Descarga con la amortiguación con acumulador de presión
- Ruedas palpadoras oscilantes para una óptima adaptación al suelo y el cuidado de la capa de hierba también con grandes velocidades de marcha y en curvas
- Repartidor de rodillos patentado para acelerar el flujo en QUADRANT 5200
- Poca distancia entre el pickup y el rotor o el acarreador, para un rápido traspaso del forraje y un gran rendimiento de caudal a precámara ajustable hidráulicamente.
- Nuevos retenedores laterales para una mayor densidad
- Canal más largo en QUADRANT 5200 con 3,85 m.
- Reglaje automático de la presión de empaçado
- 6 anudadores simples de alto rendimiento
- Amplia gama picadores (hasta 180 cuchillas)





**DELTACINCO DELGADO DELGADO E HIJOS S.A.**

**PABELLÓN: PAB1 - EXT.                      STAND: C2**

SEVILLA, Nº 23  
 34004 PALENCIA - ESPAÑA

**TFNO:** 979728450      **FAX:** 979710390  
**E-MAIL:** belen.iglesias@deltacinco.es  
**WEB:** www.deltacinco.es



**Cargador eléctrico**  
**MARCA: Kramer, KL25.5e**

Es el primer cargador completamente eléctrico con dirección a las 4 ruedas.

Está libre de emisiones y es muy adecuado para aplicaciones en las que deben respetarse las restricciones de CO2, los límites de hollín o los límites de ruido.

El nuevo accionamiento eléctrico es económico y libre de emisiones y permite trabajar en edificios y zonas sensibles al ruido. Dependiendo del área de aplicación, una carga de la batería es suficiente para realizar un trabajo de 5 horas seguidas.

**ELECTRICIDAD MARIO (Mario Vila Tella)**

**PABELLÓN: PAB1                                      STAND: E5**

GABÍN, Nº 5 ROÁS  
 27378 COSPEITO - LUGO - ESPAÑA

**TFNO:** 610692743      **FAX:** 982503368  
**E-MAIL:** electricidadmario@gmail.com  
**WEB:** www.electricidadmario.es

**Báscula para carro mezclador**  
**MARCA: Tecno System, TS 3500**

Pantalla indicadora de peso para carro mezclador cuya principal característica es que si está es que si se apaga fortuitamente, al volver a encenderse arranca en el punto donde se ha apagado permitiendo continuar la mezcla.

Cuenta con una pantalla de grandes dimensiones de 6 cifras y nueva iluminación con electroluminiscencia en la pantalla y teclado, 30 recetas con 25 componentes, 5 boxes de descarga y 4 tiempos de mezcla.

Ofrece, además, la posibilidad de una gestión completa y automática de las fases de carga, mezcla y descarga.



**ELECTRICIDAD MARIO (Mario Vila Tella)****PABELLÓN: PAB1****STAND: E5**GABÍN, Nº 5 ROÁS  
27378 COSPEITO - LUGO - ESPAÑA**Tfno:** 610692743 **Fax:** 982503368**E-MAIL:** electricidadmario@gmail.com**WEB:** www.electricidadmario.es**Pantalla indicadora de peso simple para carro mezclador**  
**MARCA: Dinamica Generale, DG 400**

Pantalla simple indicadora de peso que destaca por su resistencia de penetración al agua, pudiendo trabajar sumergida.

Cuenta con una gran visibilidad al utilizar un display especial para ello que le permite ser perfectamente visible en cualquier condición meteorológica.

Los parámetros de configuración pueden ser establecidos por el usuario para una personalización completa del dispositivo en base a sus necesidades para una mejor flexibilidad.

Pantalla LCD a 6 cifras 45 mm para visualizar el peso.

Puede ser conectada con todos los modelos de celdas de carga.

**Pantalla indicadora de peso para control de carga de silo****MARCA: PTM, HL 1S**

Pantalla indicadora de peso que destaca por su pequeño tamaño y su facilidad de manejo para un solo silo, controlando mediante salidas de relé el motor de carga o descarga y el peso.

Cuenta con un contenedor ABS IP 65, teclado de membrana de alta sensibilidad y memoria EEprom no volátil.

Puede trabajar en condiciones desde -20°C hasta +60°C y humedad relativa del 95%.



### Gancho pesador

**MARCA: Crane Scale, OCS-S3**

- Capacidad de 3.000 kg para colgar y mando a distancia para su control
- Pantalla LED de color rojo con 5 dígitos de 30 mm
- Función HOLD, acumulación y apagado automático
- Célula de carga giratoria
- Calibración por control remoto
- Batería interna recargable 6V 5 Ah de 50 horas de duración



### Báscula para carro mezclador

**MARCA: Perin Weighmaster, 160**

Destaca por su visibilidad, pequeño tamaño y facilidad de manejo.

Puede utilizarse en mezcladoras arrastradas, autopropulsadas o estáticas, en plataformas o silos, enfriadores de leche, camiones y otros sistemas con células de carga.

Cuenta con un indicador de peso económico para pesadas parciales y valor total, programable con 9 recetas de 9 ingredientes para carga y descarga. La programación de recetas puede hacerse por número de animales o en valores totales.

### Software de gestión y control de la alimentación en granjas


**MARCA: FEDELIO+ y DTMTM Suite**

Conjunto de dos software, FEDELIO App para móvil y DTM Suite Cloud, que funcionan en conjunto permitiendo desde la App saber cómo se ha realizado la mezcla en el unifeed a través de unos indicadores de colores.

Se trata de un software de gestión de la alimentación que constituye una solución profesional de uso fácil e integrada para los agricultores. Permite controlar todas las actividades de la empresa agrícola con un instrumento único, sencillo e innovador. Así mismo, permite economizar el uso de las materias primas gracias a la precisión del pesado.

El control minucioso de las operaciones se traduce en una mayor productividad y en ventajas económicas para la empresa agrícola.

Permite conocer la eficiencia alimentaria de la explotación: cantidad de leche diaria por vaca y cantidad de sustancia seca diaria por vaca.

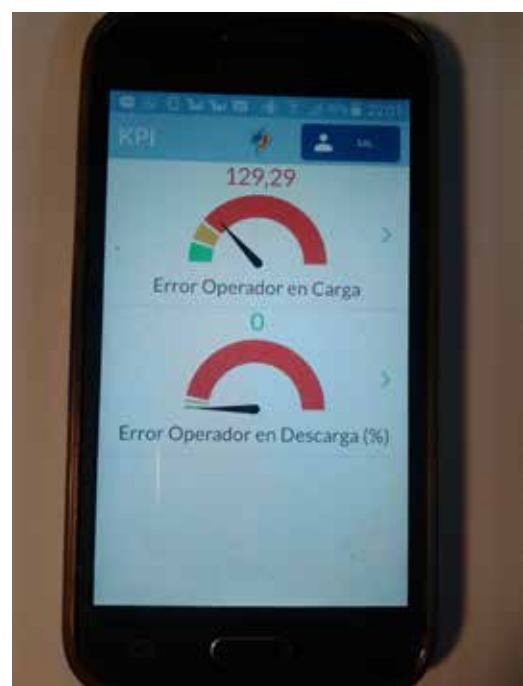



**KUHN IBÉRICA SAU****PABELLÓN: PAB1****STAND: A6****FIRMAS:**

TALLERES CHURRILLO, S.L.

FARIÑA MAQUINARIA, S.L.

TALLER EMPALME VILLALBA, S.L.

TECNOR LALÍN MAQUINARIA, S.L.

**Segadoras acondicionadoras****MARCA: Kuhn, FC serie 1060**

Los sistemas de suspensión conocidos hasta ahora presentan limitaciones o son demasiado caros para incluirlos en segadoras convencionales.

La suspensión mediante barras de torsión que se presenta permite mantener una altura de corte constante y un seguimiento óptimo del terreno, minimizando la incorporación de impurezas en el forraje.

**Pulverizador suspendido**  
**MARCA: Kuhn, DELTIS 2**

Optifiller es un incorporador de producto fabricado a partir de un material flexible que le permite modificar el volumen que ocupa entre su estado activo y su estado inactivo.

El incorporador ofrece una capacidad importante en su estado activo mientras que ocupa poco espacio en inactivo.





**Rotoempacadora de cámara fija**  
**MARCA: Kuhn, FB 3135 / FBP 3135**

Las FB 3135 y las FBP 3135 incorporan el sistema "AUTOMATE" que gestiona de forma automática el funcionamiento de las rotoempacadoras de cámara fija, ofreciendo un gran nivel de comodidad al usuario mediante un trabajo ergonómico y libre de estrés.

Este sistema gestiona de forma completamente automática la apertura/cierre del portón y el expulsor de paca, la limpieza de las cuchillas, la apertura del canal en caso de atasco mediante el sistema DEBLOCK y el cambio rápido entre el LOAD SENSING y el circuito hidráulico abierto.



**KUHN IBÉRICA SAU**

**PABELLÓN: PAB1**

**STAND: A6**

**FIRMAS:**

**TALLERES CHURRILLO, S.L.**

**FARIÑA MAQUINARIA, S.L.**

**TALLER EMPALME VILLALBA, S.L.**

**TECNOR LALÍN MAQUINARIA, S.L.**

**SERRAT TRITURADORAS**

**PABELLÓN: PAB1**

**STAND: A11**

CTRA. N-240 KM. 149,3

22310 CASTEJON DEL PUENTE - HUESCA - ESPAÑA

**TFNO:** 974417830

**FAX:** 97410059

**E-MAIL:** comercial@serrat.es

**WEB:** www.serrat.com

**Trituradora Angular Forestal**

**MARCA: Serrat, DAP FX**

- Trituradora angular con rotor forestal POLSER+ DE 550 mm, equipada con martillos escamoteables con giro de 360°
- Fabricación en diferentes anchuras de corte
- Construcción muy robusta para trabajos forestales, limpiezas agrícolas, etc.
- Única máquina angular del mercado con rotor forestal
- Transmisión lateral por correas 5 SPCX
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos y doble rodamiento en rodillo trasero.



**SILOKING (MAYER MASCHINENBAUGESELLSCHAFT)****PABELLÓN: PAB2****STAND: A12**4, KEHLSTEINSTRASSE  
84529 TITTMONING - - ALEMANIA**TFNO:** 004986838984 21  
323**FAX:** 004986838984**E-MAIL:** info@siloking.com**WEB:** www.siloking.com

Destaca por emplear una mezcla inteligente de componentes innovadores y de probada eficacia: la mezcla perfecta de la unidad de carga, con sólo 42 cuchillas, la forma de la tolva con bordes y el turbo para una ración homogénea, el chasis maniobrable de 3 puntos con dirección posterior y la nueva tecnología 4.0.

**Mezclador de alimentación**  
**MARCA: Siloking, SELFLINE 4.0**

Los motores Volvo de bajo consumo con emisión estándar etapa IV y un intervalo de mantenimiento de 1000 horas, así como el nuevo diseño de la cabina del conductor completan los modelos 4.0.

**TALLERES BLANCO Y ORO S.L.****PABELLÓN: PAB1****STAND: C7**GOYÁS  
36510 LALÍN - PONTEVEDRA - ESPAÑA**TFNO:** 986781371 **FAX:** 986784267**E-MAIL:** blancoyoro@blancoyoro.com**WEB:** www.blancoyoro.com**Remolque agrícola****MARCA: Blanco, RBTX/MODULAR SYSTEM**

Remolque con eje tándem de MMTA 18T para usos agrícolas con cajas o accesorios de trabajo intercambiables.



Su sistema de anclaje rápido permite acoplar y desacoplar su caja, plataforma, cisterna, contenedor o cualquier otro accesorio intercambiable compatible, de forma rápida y segura mediante su lanza hidráulica de desplazamiento vertical.